

VF 7000 Monitor 7" Full HD

Monitor da 7" di fascia alta con risoluzione Full HD 1920 x 1080 da montare sulla fotocamera



Con tutte le funzionalità necessarie per controllare l'acquisizione di immagini professionali

- Configurazione della colorimetria da menù, con varie memorie utente e tecniche, con accesso tramite password.
- Selezione della temperatura colore: 5500K, 6500K e 9300K.
- De-embedding audio sia in SDI (16 canali) che in DCI "Digital Component Input" (stereo).
- Visualizzazione di vumeter fino a 16 canali con scale diverse (dBFS, BBC, DIN, Nordic, STD, NA, FRA, EBU).
- Fasimetro che mostra la correlazione tra ciascuna coppia audio stereo.
- Funzione PIP, PBP, PBP A, PBP H.
- Forma d'onda (Y Cb Cr) e vettorscopio.
- Controllo luminanza, falsi colori e messa a fuoco assistita.
- IMD configurabile da menu e da protocollo TSL. Codice temporale.
- Diversi rapporti d'aspetto: 4:3, 16:9, Auto, Nativo, 5:4, 1:1 e 1:1 pixel mapping con possibilità di muoversi nell'immagine con gli encoder.
- Marcatori di vari formati con diversi livelli di trasparenza e colori: 4:3, 21:9, 16:9, 15:9, 14:9, 13:9, 2.39:1, 2.35:1, 1.896:1, 1.85:1 e 1.66:1.
- Area sicura: 80%, 85%, 88%, 90%, 93%.
- Indicatore centrale con tre dimensioni possibili.
- Nitidezza, ritardo, scansione, inversione dell'immagine.
- Modalità layout.
- Chiudi didascalia.
- Modalità doppia divisione.



VF 7000 Monitor 7" Full HD

Monitor da 7" di fascia alta con risoluzione Full HD 1920 x 1080 da montare sulla fotocamera

ingressi video

- Ingresso SDI-3G (BNC) 3G/1.485G/270M.
- Ingresso DCI "Ingresso componente digitale". Qualsiasi risoluzione compresa tra 640x480 e 1920x1080 e tra 24 Hz e 60 Hz.
- Ingresso DVI (DVI) Qualsiasi risoluzione compresa tra 640x480 e 1920x1080 e tra 24 Hz e 60 Hz.
- Ingresso CCVS (BNC) PAL/NTSC/SECAM
Ingresso YpbPr (DVI) 625i, 525i, 576p, 480p, 720 50p, 720 60p, 1080 50i e 1080 60i.
- Ingresso RGB (DVI) 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024.

uscite video


- Uscita SDI (BNC) 3G/HD/SD-SDI, selezionabile da ingresso SDI o DCI. Uscita DCO "Uscita componente digitale". Selezionabile da ☐
- ingresso SDI o DCI.

Ingressi audio

- Audio deembedded SDI.
- Audio deembedded DCI.
Mini Jack (3,5 mm) Due canali di
- audio analogico sbilanciato.

Uscite audio

- Mini jack per cuffie stereo (3,5 mm).
- Altoparlante da 2 W con uscita L+R, L o R selezionabile (L+R per impostazione predefinita).

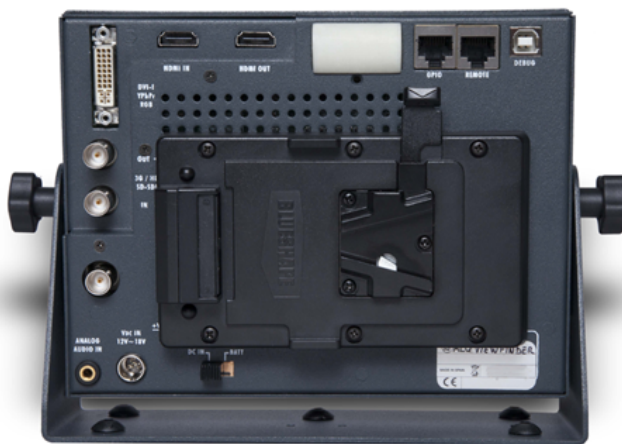

Altri ingressi/uscite

- Tally frontale tricolore, con possibilità di tally su schermo, controllo tramite RJ45 o TSL.
- Conteggio posteriore di grande formato.
- RJ-45 TSL per controllo tally e IMD.
- RJ-45 Con 4xGPI per funzioni generiche (le stesse dei tasti funzione, oltre alla commutazione degli ingressi) e 1xGPO con due possibili livelli di tensione (3,3 V o 5 V) tramite configurazione a bordo.
- RJ11 per fanale posteriore.
- 1x USB per aggiornamenti.



Comandi frontali

- Interruttore di accensione.
- Tasto di commutazione ingresso.
- Tasto "Proporzioni".
- 4 tasti funzione selezionabili da menù.
- Frontale tricolore.
- 3 Encoder per il controllo continuo: contrasto/menù, luminosità/volume e Picco/ESC.
- Altoparlante.
- Presa per le cuffie.

Specifiche dello schermo

Tamaño/AR	7" (16:9).
Resolución	Full HD 1920 x 1080.
Área activa	155.52 x 87.48 mm.
Ángulo de visión	Horizontal 85°/85° Vertical 85°/85°.
Luminancia de blanco	600 cd/m2.
Ratio de contraste	800.
Tamaño de pixel	0.081 x 0.081.
Tipo de Backlight	LED.
Colores	16.7M (8 bits).
Tiempo de respuesta	23 ms (Rising time + Falling time / tiempo de subida + tiempo de bajada).

Specifiche generali

Dimensiones	196 x 148 x 48mm.
Peso	Aproximadamente 1.1Kg.
Alimentación	12/24V. Switch trasero para selección de alimentación (Fuente DC o Batería).
Consumo	18W.

Accessori inclusi

- Adattatore per batteria formato Anton Bauer.
- Supporto filettato per treppiede.

Gadget opzionali

- Supporto a "U".
- Visiera
- Adattatore per batteria formato Sony.

Caratteristiche soggette a modifiche senza preavviso.

