



Le stazioni base WiFi KROMA TW5000 forniscono accesso wireless a un massimo di 16 beltpack.


Basato sullo standard WiFi, consente l'utilizzo di reti e apparecchiature TCP/IP, offrendo un funzionamento affidabile senza richiedere una licenza speciale. Il TW5000 di 1UR è la soluzione perfetta per le esigenze future, poiché le sue diverse versioni di beltpack da 4,8 e 16 sono espandibili tramite software.

Un piccolo pannello utente integrato

La stazione base può essere utilizzata come pannello utente integrato: 4 tasti dedicati sulla parte frontale accanto al display LCD, così come le etichette di tre caratteri sullo schermo, possono essere programmati per parlare con qualsiasi utente del sistema, utilizzando le cuffie collegate al porto.

Diversi modelli per ogni esigenza

Il TW5000 è offerto in tre dimensioni con 4, 8 e 16 porte IP e lo stesso numero di porte digitali per la connessione a una matrice KROMA. Le quattro porte analogiche possono essere utilizzate per interfono o sistemi audio di terze parti. Le porte possono essere aggiunte semplicemente con un aggiornamento software.

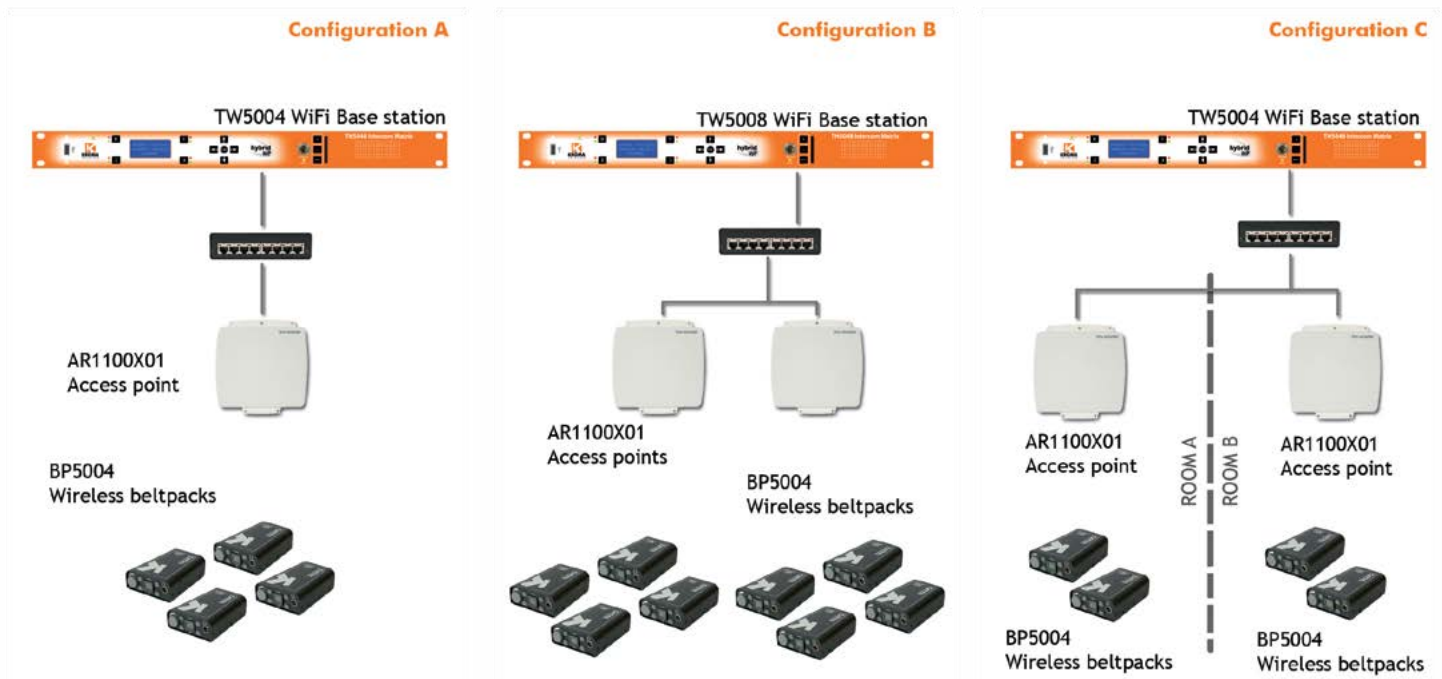

retro TW5000

Informazioni

Estaciones base WiFi	
TW5004R01	Estación base WiFi. 4 puertos analógicos, 4 digitales, 4 IP. 1UR altura
TW5008R01	Estación base WiFi. 4 puertos analógicos, 8 digitales, 8 IP. 1UR altura
TW5016R01	Estación base WiFi. 4 puertos analógicos, 16 digitales, 16 IP. 1UR altura
Accesorios de red	
AR2016X01	Switch Ethernet enrackable 16 puertos
AR2024X01	Switch Ethernet enrackable 24 puertos
AR1100X01	Punto de acceso WiFi
Beltpacks inalámbricos	
BP5004R01	Beltpack inalámbrico inteligente 4 teclas. Se requiere estación base WIFI.
TW7100R01	Beltpack inalámbrico. Se requiere estación base WIFI.
Auriculares	
MC7000X09	Auricular monoaural con micro
MC7000X10	Auricular binaural con micro
MC7000X11	Auricular binaural cerrado con micro Beyerdynamic
MC7000X07	Pingamillo (sin micrófono)

Caratteristiche tecniche

Esp. técnicas	
Conexión analógica	SUB-D9M Audio balanceado analógico. PWM audio a 4 hilos Nivel nominal 4 dBV, 600 Ω salida, 15 KΩ entrada, B=150Hz-10KHz
Conexión digital	RJ45 DIGITAL 2Mb/s, 16 bits, 44.1 KHz
Red	Ethernet 10/100BT, B=10Kb/s, TCP/IP, UDP
Control	Datos RS-232 115.200 Hz
SNR	> 80 dB
THD	< 2% at 2dB
Dimensiones y peso	1RUx19"x190mm. 2.3Kg
Alimentación	External AC/DC adapter. Input: 110-240V. Optional redundant PSU